



高性能フィルタ&ストレーナ

F I L T E R & S T R A I N E R

各種流体管理設備における

《コンタミネーション問題、コスト・マネージメント、環境負荷の低減、コンパクト化等》

ツカサの高性能フィルタ&ストレーナが解決します。

株式会社 ツカサ



INDEX

C/CWシリーズ

小型コインフィルタ



P4

CPシリーズ

Oリング付き小型フィルタ



P5

LCシリーズ

クイックメンテナンス
小型フィルタ



P9

LEシリーズ

ブロック型
小型高圧フィルタ



P10

ELシリーズ

スクリーン交換式
フィルタエレメント



P11

SLシリーズ

高圧小型フィルタ



P15

UFシリーズ

ユニオン式
小型ラインフィルタ



P16

NFシリーズ

ステンレス製
ストレートニップル型フィルタ



P17

TUシリーズ

ミニチュア継手型
フィルタ



P20

QFシリーズ

ワンタッチ継手型
フィルタ



P21

FSシリーズ

フェルール型
ストレーナ



P22

CSシリーズ

外径ネジ付きフィルタ



P6

CS-Rシリーズ

テーパネジ
プラグフィルタ



P7

Jシリーズ

高圧継手型フィルタ



P8

HLシリーズ

ステンレス製
フィルタカートリッジ



P12

BLシリーズ

カップリング型ラインフィルタ



P13

CLシリーズ

小型高圧ラインフィルタ



P14

HFシリーズ

ステンレス製
ホースニップル型フィルタ



P18

HFWシリーズ

両ニップル型
フィルタ



P18

AFシリーズ

ワンタッチ継手用
フィルタ



TFシリーズ

ステンレス製
チューブ内蔵型フィルタ



P19

FCシリーズ

ディスクフィルタ内蔵
フェルル



FLシリーズ

JISフランジ型
ストレーナ



P23

STシリーズ

薄型ストレーナ



STWシリーズ

薄型ストレーナ



P24

C/CWシリーズ

小型コインフィルタ



特徴

- 小型、薄型で、各種流体機器にコンパクトに内蔵が可能です。
- 外径は、φ5mm～φ50mmまで取り揃えてあります。
- 独自構造により、高い耐圧性能を持ちます。
- 油空圧をはじめとする各機器のポート、フランジ等に容易に装着できます。
- 使用方法、使用流体に応じて、濾過面積アップタイプ(CW)、オールステンレス製等、各種取り揃えています。
- CWタイプは濾過面積が大きいので、通過抵抗を低減します。
- ケース材質は真鍮とステンレスがあります。

材質

名称	材質
ケース	C3602 / SUS304
スクリーン	SUS304 / SUS316


型式記号

TS-CW-10-0100-S


形状		φD	ケース材質	
無し	標準タイプ		無し	C3602
W	濾過面積アップタイプ		S	SUS304

寸法図・寸法表

●TYPE C
(標準タイプ)



●TYPE CW
(濾過面積アップタイプ)



型式	φD ⁰ _{-0.06}	φd	T±0.1	H(CW)
TS-C-05(※)	5	3.0	2.2	—
TS-C-06(※)	6	3.5	2.2	—
TS-C-07(※)	7	4.0	2.2	—
TS-C-08(※)	8	5.0	2.2	—
TS-C-09(※)	9	6.0	2.2	—
TS-C-10	10	6.5	2.2	6.0
TS-C-11	11	7.0	2.2	6.0
TS-C-12	12	7.5	2.2	6.5
TS-C-13	13	8.0	3.0	8.0
TS-C-14	14	8.5	3.0	8.0
TS-C-15	15	9.0	3.0	8.0
TS-C-16	16	10.0	3.0	8.0
TS-C-17	17	11.0	3.0	9.0
TS-C-18	18	12.0	3.5	9.0
TS-C-20	20	14.0	3.5	10.0
TS-C-22	22	15.0	3.5	12.5
TS-C-25	25	17.0	3.5	13.5
TS-C-28	28	18.0	4.0	14.0
TS-C-30	30	21.0	4.0	15.0
TS-C-32	32	22.0	4.0	15.0
TS-C-35	35	25.0	4.5	18.0
TS-C-38	38	28.0	4.5	18.0
TS-C-40	40	30.0	4.5	20.0
TS-C-42	42	32.0	4.5	20.0
TS-C-45	45	35.0	5.0	20.0
TS-C-48	48	38.0	5.0	20.0
TS-C-50	50	40.0	5.0	20.0

(※) CWは対応しません。

記号	濾過粒度(μm)
0024	770
0030	560
0040	460
0050	330
0060	283
0080	197
0100	150
0150	105

記号	濾過粒度(μm)
0200	75
0300	50
0400	33
0500(※)	25
1400(※)	20
2000(※)	10
3500(※)	5
4000(※)	2

(※) CWは対応しません。

CPシリーズ

リング付き小型フィルタ



特徴

- 小型、薄型で、各種流体機器にコンパクトに内蔵が可能です。
- コインフィルタの胴部にリングを装着することにより、ハウジングへの容易な取り付けを実現しました。
- フィルタ自体は、ケースとメッシュだけで構成されるシンプルな構造となっており、Oリングの材質選択によって高温域でも使用可能となります。
- ケース材質は、真鍮製、ステンレス製の2種類の中から選択が可能です。

材質


名称	材質
ケース	C3602 / SUS304
スクリーン	SUS304 / SUS316
Oリング	NBR / バイトン ※その他の材質は、お問い合わせ下さい

型式記号

CP-06-0100-S-V


φD	ケース材質	シール材記号
	無し C3602	無し NBR
	S SUS304	V バイトン

寸法図・寸法表

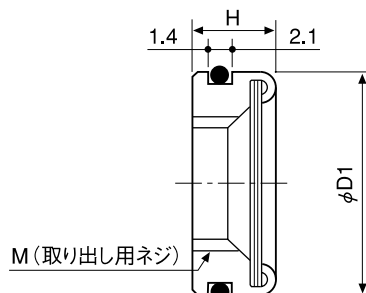

型式	φD _{-0.1} ⁰	H	M
CP-06	6	5.6	M2.5×0.45
CP-07	7	6	M3×0.5
CP-08	8	6	M4×0.7
CP-09	9	6	M5×0.8
CP-10	10	6	M6×1.0
CP-11	11	6	M6×1.0
CP-12	12	6	M6×1.0
CP-14	14	6.5	M8×1.25
CP-16	16	6.5	M8×1.25
CP-18	18	7	M10×1.5
CP-20	20	8	M12×1.75

●ハウジング参考寸法

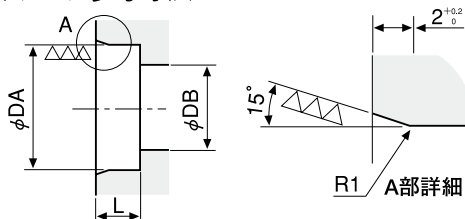

型式	φDA _{+0.20} ^{+0.15}	φDB (MAX)	L (MIN)
CP-06	6	3.5	7
CP-07	7	4	7.5
CP-08	8	5	7.5
CP-09	9	6	7.5
CP-10	10	6.5	7.5
CP-11	11	7	7.5
CP-12	12	7.5	7.5
CP-14	14	8.5	8
CP-16	16	10	8
CP-18	18	12	8.5
CP-20	20	14	10

記号	濾過粒度 (μm)
0024	770
0030	560
0040	460
0050	330
0060	283
0080	197
0100	150
0150	105

記号	濾過粒度 (μm)
0200	75
0300	50
0400	33
0500	25
1400	20
2000	10
3500	5
4000	2

CSシリーズ

外径ネジ付きフィルタ



特徴

- 小型、薄型で、各種流体機器にコンパクトに内蔵が可能です。
- 外径ネジにより、取り付けが容易です。
- 独自構造により、高い耐圧性能を持ちます。
- 油空圧をはじめとする各機器のポート、フランジ等に容易に装着できます。
- CSWタイプは濾過面積を大きくしてあり、通過抵抗を低減します。
- ケース材質は、真鍮製とステンレス製があります。

材質

名称	材質
ケース	C3602 / SUS304
スクリーン	SUS304 / SUS316


型式記号

TS-CSW-M08-0100-05-S

形状		ネジサイズ		記号	濾過粒度 (μm)	記号	濾過粒度 (μm)	オリフィス径		ケース材質	
無し	CS	M06	M6×1.0	0024	770	0200	75	04	φ0.4	無し	C3602
W	CSW	M08	M8×1.25	0030	560	0300	50	05	φ0.5	S	SUS304
R	CSR	M10	M10×1.25	0040	460	0400	33	06	φ0.6		
		M12	M12×1.5	0050	330	0500 (※)	25	07	φ0.7		
		M14	M14×1.5	0060	283	1400 (※)	20	08	φ0.8		
		M16	M16×1.5	0080	197	2000 (※)	10	09	φ0.9		
		M18	M18×1.5	0100	150	3500 (※)	5	10	φ1.0		
		M20	M20×1.5	0150	105	4000 (※)	2				
		G02	G1/8								
		G04	G1/4								
		G06	G3/8								
		G08	G1/2								

(※) CSWは対応しません。

寸法図・寸法表

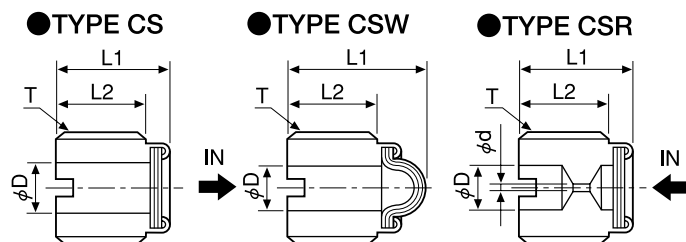

型式	T	L1	L2	φD
TS-CS-M06	M6×1.0	8.2	6	2.5
TS-CS-M08	M8×1.25	8.2	6	3
TS-CS-M10	M10×1.25	8.2	6	4
TS-CS-M12	M12×1.5	10	7	6
TS-CS-M14	M14×1.5	10	7	7
TS-CS-M16	M16×1.5	10	7	8
TS-CS-M18	M18×1.5	10	7	9
TS-CS-M20	M20×1.5	10	7	10
TS-CS-G02	G1/8	9	7	4
TS-CS-G04	G1/4	9	7	6.5
TS-CS-G06	G3/8	11	9	8.5
TS-CS-G08	G1/2	14	11	10

型式	T	L1	L2	φD
TS-CSW-M14	M14×1.5	14	7	7
TS-CSW-M16	M16×1.5	14	7	8
TS-CSW-M20	M20×1.5	15	7	10
TS-CSW-G04	G1/4	13	7	6.5
TS-CSW-G06	G3/8	15	9	8.5
TS-CSW-G08	G1/2	18	11	10

型式	T	L1	L2	φD	φd (0.1mm毎)
TS-CSR-M06	M6×1.0	8.2	6	2.5	0.4~2.0
TS-CSR-M08	M8×1.25	8.2	6	3	0.4~2.5
TS-CSR-M10	M10×1.25	8.2	6	4	0.4~3.5
TS-CSR-M12	M12×1.5	10	7	6	0.4~5.0
TS-CSR-M14	M14×1.5	10	7	7	0.4~5.0
TS-CSR-M16	M16×1.5	10	7	8	0.4~5.0
TS-CSR-M18	M18×1.5	10	7	9	0.4~5.0
TS-CSR-M20	M20×1.5	10	7	10	0.4~5.0
TS-CSR-G04	G1/4	9	7	6.5	0.4~5.0
TS-CSR-G06	G3/8	11	9	8.5	0.4~5.0
TS-CSR-G08	G1/2	14	11	10	0.4~5.0

CS-Rシリーズ


テーパネジプラグフィルタ



特徴

- テーパネジプラグとフィルタが一体となっており、容易に各種流体機器にセット可能なフィルタです。
- 六角穴を有し、レンチ1本で充分にトルクをかけながら締め付けることができます。
- 3層のステンレスメッシュで構成されており、高い耐圧性能を持ちます。
- ケースとメッシュだけで構成されるシンプルな構造により、高温域、各種流体に対応します。

寸法図・寸法表

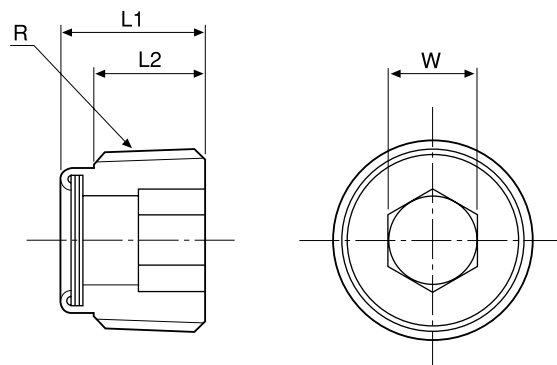

型式	R	L1	L2	W
TS-CS-R01	R1/8	10	7	5
TS-CS-R02	R1/4	12	9	6
TS-CS-R03	R3/8	13	10	8
TS-CS-R04	R1/2	15	12	10

材質

名称	材質
ケース	C3602/SUS304
スクリーン	SUS304/SUS316

型式記号

TS-CS-R02-0100-S

口径		記号	濾過粒度 (μm)	記号	濾過粒度 (μm)	ケース材質	
R01	R1/8	0024	770	0200	75	無し	C3602
R02	R1/4	0030	560	0300	50	S	ステンレス
R03	R3/8	0040	460	0400	33		
R04	R1/2	0050	330	0500	25		
		0060	280	1400	20		
		0080	200	2000	10		
		0100	150	3500	5		
		0150	110	4000	2		

Jシリーズ

高圧継手型フィルタ



特徴

- 汎用の高圧継手にフィルタが組み付けられているため、省スペース、低価格でのフィルトレーションを実現しました。
- 既設ラインへの取り付けが容易です。
- ニップルはステンレス製とスチール製の選択が可能です。
- オプション仕様でOリングを装着して出荷いたします。

材質

名称	材質
本体	SS400 / SUS304
スクリーン	SUS304 / SUS316

型式記号


TS-JAW-0404-0100-S

形状表示	形状	サイズ表示	継手材質
JA JB JC JD JE JF JG JH JK JL JM JO JQ	無し 標準タイプ W 濾過面積アップタイプ	T1・T2	無し SS400 S SUS304

記号	濾過粒度 (μm)	記号	濾過粒度 (μm)
0024	770	0200	75
0030	560	0300	50
0040	460	0400	33
0050	330	0500	25*
0060	283	1400	20*
0080	197	2000	10*
0100	150	3500	5*
0150	105	4000	2*

※Wタイプは対応しません

寸法図・寸法表

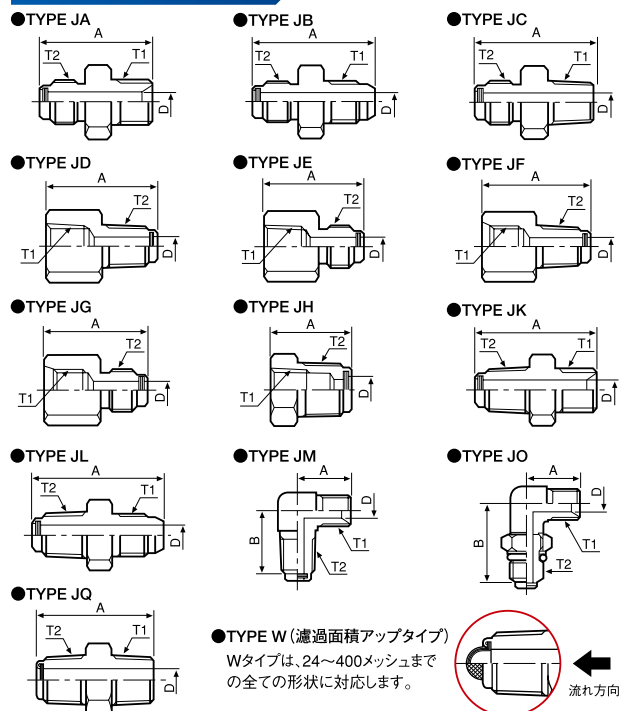

型式	A (B)	D	T1	T2	HEX
TS-JA-0404	35.5	6.0	G1/4	G1/4	19
TS-JA-0606	40.0	8.0	G3/8	G3/8	22
TS-JA-0808	46.0	10.0	G1/2	G1/2	27
TS-JB-0404	38.7	6.0	G1/4	G1/4	19
TS-JB-0606	40.0	8.0	G3/8	G3/8	22
TS-JB-0808	47.0	10.0	G1/2	G1/2	27
TS-JC-0404	35.5	6.0	R1/4	G1/4	19
TS-JC-0606	40.0	8.0	R3/8	G3/8	22
TS-JC-0808	46.5	10.0	R1/2	G1/2	27
TS-JD-0404	34.0	6.0	Rc1/4	R1/4	19
TS-JD-0606	37.0	8.0	Rc3/8	R3/8	22
TS-JD-0808	43.0	10.0	Rc1/2	R1/2	27
TS-JE-0404	31.0	6.0	Rc1/4	G1/4	19
TS-JE-0606	40.0	8.0	Rc3/8	G3/8	22
TS-JE-0808	43.0	10.0	Rc1/2	G1/2	27
TS-JF-0404	37.0	6.0	G1/4	R1/4	19
TS-JF-0606	41.0	8.0	G3/8	R3/8	22
TS-JF-0808	49.0	10.0	G1/2	R1/2	27
TS-JG-0404	34.5	6.0	G1/4	G1/4	19
TS-JG-0606	40.0	8.0	G3/8	G3/8	22
TS-JG-0808	49.5	10.0	G1/2	G1/2	27
TS-JH-0204	25.0	6.0	Rc1/8	R1/4	17
TS-JH-0406	25.0	8.0	Rc1/4	R3/8	19
TS-JH-0608	31.0	10.0	Rc3/8	R1/2	24
TS-JK-0404	37.0	6.0	G1/4	R1/4	19
TS-JK-0606	42.0	8.0	G3/8	R3/8	22
TS-JK-0808	49.0	10.0	G1/2	R1/2	27
TS-JL-0404	40.0	6.0	G1/4	R1/4	19
TS-JL-0606	44.0	8.0	G3/8	R3/8	22
TS-JL-0808	51.0	10.0	G1/2	R1/2	27
TS-JM-0404	21 (23)	5.5	G1/4	R1/4	16 (※1)
TS-JM-0606	25 (33)	7.0	G3/8	R3/8	20 (※1)
TS-JM-0808	30 (39)	10.0	G1/2	R1/2	24 (※1)
TS-JO-0404	23 (35)	5.5	G1/4	G1/4	14 (※1)
TS-JO-0606	29 (36)	7.0	G3/8	G3/8	19 (※1)
TS-JQ-0404	36	6.0	R1/4	R1/4	17
TS-JQ-0606	40	8.0	R3/8	R3/8	19
TS-JQ-0808	50	10.0	R1/2	R1/2	24

※1 二面幅寸法

LCシリーズ

クイックメンテナンス 小型フィルタ



特徴

- 工具レスのワンタッチ動作でエレメントのメンテナンスをすることができるステンレス製小型ラインフィルタです。
- ケーシング外側のスリーブをスライドさせてヘッド部を引き抜くだけでフィルタエレメントを取り出すことができます。

仕様

適用流体		水・油
最高使用圧力		1MPa
使用流体 温度範囲	NBR	−20℃～＋80℃
	バイトン	−20℃～＋150℃

型式記号

LC-03L-0100-V

口径	
01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2

無し	ショートタイプ
L	ロングタイプ

公称濾過粒度 (μm)		公称濾過粒度 (μm)	
表示記号	粒度 (μm)	表示記号	粒度 (μm)
0010	2000	0150	110
0018	1000	0200	75
0024	770	0400	33
0030	560	0500	25
0040	460	1400	20
0060	280	2000	10
0080	200	3500	5
0100	150	4000	2


Oリング材質	
無し	NBR
V	バイトン
E	EPDM

エレメント形式記号

LCE-03L-0100-V

エレメント指定記号
LCE

寸法図・寸法表

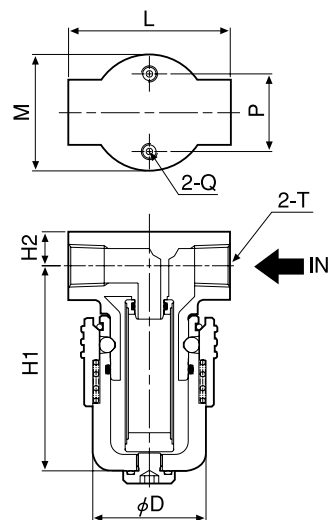

型式	口径 T	φD	H1	H2	L	M	P	Q
LC-01	Rc1/8	30	63	11	50	36	24	M5×0.8
LC-01L	Rc1/8	30	110	11	50	36	24	M5×0.8
LC-02	Rc1/4	30	63	11	50	36	24	M5×0.8
LC-02L	Rc1/4	30	110	11	50	36	24	M5×0.8
LC-03	Rc3/8	51	85	14	66	48	36	M6×1.0
LC-03L	Rc3/8	51	150	14	66	48	36	M6×1.0
LC-04	Rc1/2	51	85	14	66	48	36	M6×1.0
LC-04L	Rc1/2	51	150	14	66	48	36	M6×1.0

材質

名称	材質
本体	SUS304
エレメント	SUS304
シール	NBR / バイトン / EPDM

⚠ 使用上のご注意

- 着脱の際には、ドレンボルトを緩めて必ず残圧を抜いてください。
- 加圧状態で着脱しないでください。
- 最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
- 使用温度範囲外で使用しないでください。
- 分解しないでください。

LEシリーズ

ブロック型小型高压フィルタ



特徴

- 最高使用圧力20.6MPaの油圧、水圧に対応するブロックタイプの小型高压フィルタです。
- 小型ながら濾過面積を確保できる円筒型フィルタエレメントを内蔵し、六角レンチ1本でエレメントのメンテナンスをすることが可能です。
- インジケータタイプは、エレメントの目詰まりを感知して表示します。

仕様

適用流体	水・油
最高使用圧力	20.6MPa
使用流体温度範囲	-20℃～+100℃

型式記号

LES-01R-0100-V-I

材質	接続口径	ネジ	公称濾過粒度 (μm)	公称濾過粒度 (μm)	インジケータ
LEA SS400	01 1/8	R Rcネジ	表示記号 粒度 (μm)	表示記号 粒度 (μm)	無印 なし
LES SUS304	02 1/4	G Gネジ	0010 2000	0150 110	I 有
	03 3/8		0018 1000	0200 75	
	04 1/2		0024 770	0400 33	
			0030 560	0500 25	
			0040 460	1400 20	
			0060 280	2000 10	
			0080 200	3500 5	
			0100 150	4000 2	


注: Gネジは、JIS B2351 準拠 Oリングポート

エレメント形式記号

LESE-01-0100-V

エレメント指定記号
LESE

寸法図・寸法表

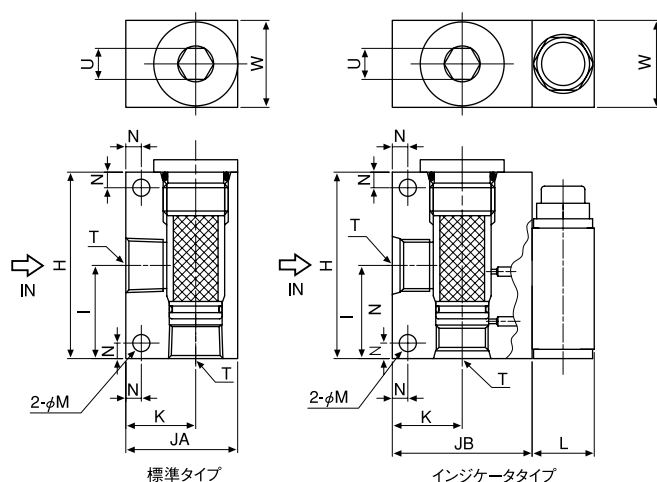

型式	口径 T	H	I	JA	JB	K	L
LE-01R・LE-01G	Rc1/8・G1/8	60	30	36	45	22.5	20
LE-02R・LE-02G	Rc1/4・G1/4	60	30	36	45	22.5	20
LE-03R・LE-03G	Rc3/8・G3/8	60	30	36	45	22.5	20
LE-04R・LE-04G	Rc1/2・G1/2	72	36	42	51	28.5	20

型式	M	N	U	W
LE-01R・LE-01G	φ5.5	5	10	30
LE-02R・LE-02G	φ5.5	5	10	30
LE-03R・LE-03G	φ5.5	5	10	30
LE-04R・LE-04G	φ5.5	5	10	30

注: Gネジは、JIS B2351 準拠 Oリングポート

材質

名称	材質
本体	SS400 / SUS304
エレメント	SS400 / SUS304
シール	NBR / バイトン / EPDM

⚠ 使用上のご注意

- 加圧状態で着脱しないでください。
- 最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
- 使用温度範囲外で使用しないでください。

ELシリーズ

スクリーン交換式 フィルタエレメント



特徴

- コストと環境負荷を同時に低減します。
- スクリーンのみ着脱洗浄・交換が可能です。
- スクリーン単体での洗浄が可能のため、洗浄が容易でかつ確実で、濾過精度の再現性が高くなります。

型式記号

ELP-0100-H-V

スクリーン形状	
P	プリーツタイプ
F	フラットタイプ

記号	濾過粒度 (μm)	記号	濾過粒度 (μm)
0010	2000	0150	105
0018	1000	0200	75
0024	770	0300	50
0030	560	0400	33
0040	460	0500	25
0050	330	1400	20
0060	283	2000	10
0080	197	3500	5
0100	150	4000	2


シール材質	
R	NBR
V	バイトン
E	EPDM

材質	
無し	SUS304
H	SUS316

寸法図・寸法表

- TYPE ELP
(スクリーンプリーツタイプ)

- TYPE ELF
(スクリーンフラットタイプ)

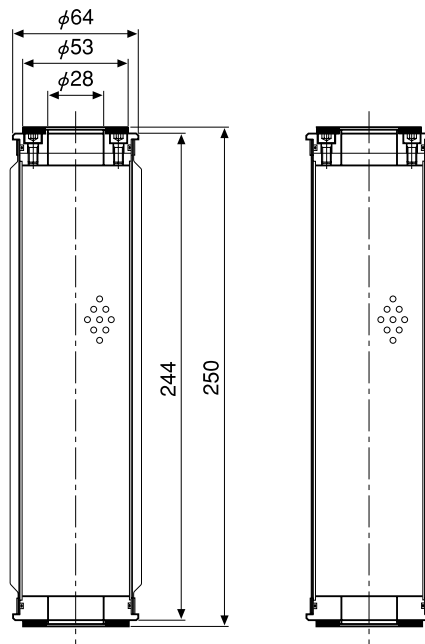

材質

名称	材質
コア	SUS304 / SUS316
スクリーン	SUS304 / SUS316
シール	NBR・バイトン・EPDM ※その他の材質は、お問い合わせ下さい。

仕様

最高使用圧力	0.7MPa
--------	--------

HLシリーズ

ステンレス製 フィルタカートリッジ




特徴

- ステンレス製のため、耐熱性、耐薬品性に優れています。
- 逆洗いやブローによる再使用が可能です。
- 独自工法により、低コストを実現しています。

寸法図・寸法表


● TYPE HLP

(スクリーンプリーツタイプ)

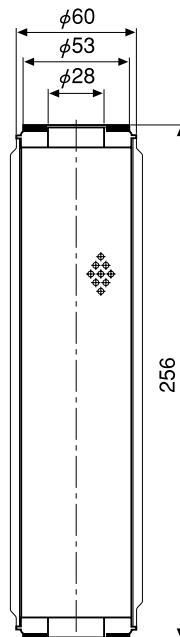

● TYPE HLF

(スクリーンフラットタイプ)

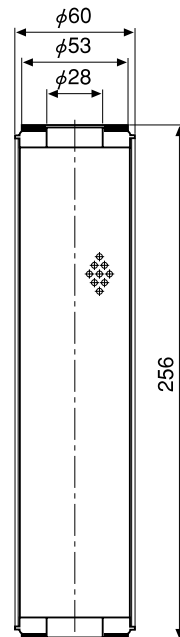

材質

名称	材質
本体	SUS304・SUS316
シール	NBR・バイトン・EPDM ※その他の材質は、お問い合わせ下さい。

仕様

最高使用圧力	0.7MPa
--------	--------

型式記号

HLP-01-0100-H-R

スクリーン形状	
P	プリーツタイプ
F	フラットタイプ

記号	濾過粒度 (μm)	記号	濾過粒度 (μm)
0010	2000	0150	105
0018	1000	0200	75
0024	770	0300	50
0030	560	0400	33
0040	460	0500	25
0050	330	1400	20
0060	283	2000	10
0080	197	3500	5
0100	150	4000	2

シール材質	
R	NBR
V	バイトン
E	EPDM


材質	
無し	SUS304
H	SUS316

BLシリーズ

カップリング型ラインフィルタ



寸法図・寸法表

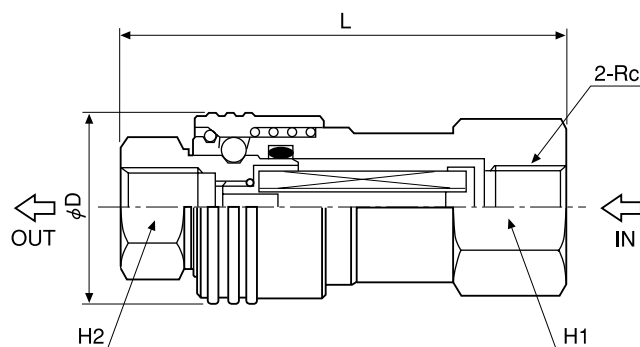

製品番号	口径	L1	φD	H1	H2	エレメント記号
BLR-02	Rc1/4	71	30	24	19	BLE-02
BLR-03	Rc3/8	91	42	32	27	BLE-03
BLR-04	Rc1/2	91	42	32	27	BLE-04
BLR-06	Rc3/4	119	58	50	41	BLE-06
BLR-08	Rc1	119	58	50	41	BLE-08

特徴

- フィルタとカップリングの複合化により、イージーメンテナンスを実現。
- エレメントのみの洗浄、交換が容易なため、さらにコスト低減効果大。

仕様

口径		1/4" 3/8" 1/2"	3/4" 1"
使用温度範囲	標準タイプ	-20℃～+80℃	
	耐熱タイプ	-20℃～+150℃	
最高使用圧力		7MPa	4.5MPa

※1 薬品、溶剤をご使用の場合には別途お問い合わせ下さい。

材質

名称	材質
ケース	SUS304
エレメント	SUS304
シール	NBR・バイトン・EPDM

⚠ 使用上のご注意

- 加圧状態では着脱しないで下さい。
- バルブは装着されていません。着脱の際には流体が外に漏れますのでご注意下さい。
- 最高使用圧力を越えた圧力で使用しないで下さい。
- 使用温度範囲外で使用しないで下さい。シール材が損傷し、漏れの原因となります。
- 回転を与えるような使用をしないで下さい。
- 人為的な衝撃、曲げ、ひっぱりを加えないで下さい。損傷のおそれがあります。
- 分解しないで下さい。

型式記号

BLR-02-0100-V-H

記号	口径
02	1/4
03	3/8
04	1/2
06	3/4
08	1

記号	濾過粒度 (μm)
0024	770
0030	560
0040	460
0050	330
0060	283
0080	197
0100	150
0150	105

記号	濾過粒度 (μm)
0200	75
0300	50
0400	33
0500	25
1400	20
2000	10
3500	5
4000	2

シール材質	
無し	NBR
V	バイトン
E	EPDM

耐熱	
無し	標準タイプ
H	耐熱タイプ

エレメント形式記号

BLE-02-0100-V-H

エレメント指定記号
BLE

CLシリーズ

小型高圧ラインフィルタ



特徴

- 使用圧力20MPaの高圧ラインフィルタです。
- 径方向への干渉が少なく、省スペース設計が可能です。
- 一端をホース接続することにより、配管のネジを外すことなくエレメントの交換が可能になります。

材質

名称	材質
本体	SUS304 / SS400
エレメント	SUS304
シール	NBR・バイトン

型式記号

CLA-02-0100-V

本体材質	
A	SS400
S	SUS304

記号	口径
02	1/4
03	3/8
04	1/2
06	3/4

記号	濾過粒度 (μm)
0024	770
0030	560
0040	460
0050	330
0060	283
0080	197
0100	150
0150	105

記号	濾過粒度 (μm)
0200	75
0300	50
0400	33
0500	25
1400	20
2000	10
3500	5
4000	2


シール材質	
無し	NBR
V	バイトン

エレメント形式記号

CLE-02-0100-V

エレメント指定記号
CLE

寸法図・寸法表

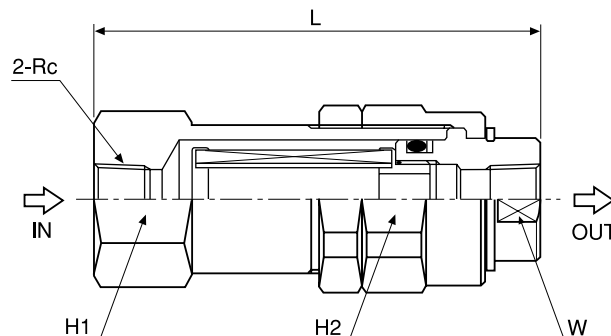

型式	口径	L	H1	H2	W
CL-02	Rc1/4	93	30	36	21
CL-03	Rc3/8	105	36	41	27
CL-04	Rc1/2	105	36	41	27
CL-06	Rc3/4	120	46	55	35

仕様

最高使用圧力	20MPa
使用温度範囲	-20℃～+100℃

⚠ 使用上のご注意

- 加圧状態では着脱しないで下さい。
- バルブは装着されていません。着脱の際には流体が外に漏れますのでご注意下さい。
- 最高使用圧力を超えた圧力で使用しないで下さい。
- 使用温度範囲外で使用しないで下さい。シール材が損傷し、漏れの原因となります。
- 回転を与えるような使用をしないで下さい。
- 人為的な衝撃、曲げ、ひっぱりを加えないで下さい。損傷のおそれがあります。
- 分解しないで下さい。

SLシリーズ

高圧小型フィルタ



特徴

- 最高使用圧力20.6MPaに対応する高圧継手型フィルタです。
- 口径1/4～1/2までの油圧、水圧用高圧ホース継手の内部に円筒型フィルタエレメントを内蔵し、小型ながら、充分な濾過面積を確保します。
- 材質は、油圧用の鋼製と水圧用のステンレス製の2種類をラインナップしています。

仕様


適用流体		水・油
最高使用圧力		20.6MPa
使用流体 温度範囲	NBR	－20℃～＋80℃
	バイトン	バイトン ー20℃～＋150℃

型式記号

SLA-02L-FR-0100-V

本体材質	SLA	SS400
	SLS	SUS304
口径	02	1/4
	03	3/8
フィルタ長さ	無し	標準タイプ
	L	ロングタイプ
ネジタイプ		
FR	メスシートGネジ×Rネジ	
FG	メスシートGネジ×OリングシールGネジ	
MR	オスシートGネジ×Rネジ	
MG	オスシートGネジ×OリングシールGネジ	
公称濾過粒度 (μm)		
表示記号	粒度 (μm)	
0024	770	
0030	560	
0040	460	
0050	330	
0060	280	
0080	200	
0100	150	
0150	110	
公称濾過粒度 (μm)		
表示記号	粒度 (μm)	
0200	75	
0400	33	
0500	25	
1400	20	
2000	10	
3500	5	
4000	2	
シール材質		
無し	NBR	
V	バイトン	
E	EPDM	

寸法図・寸法表

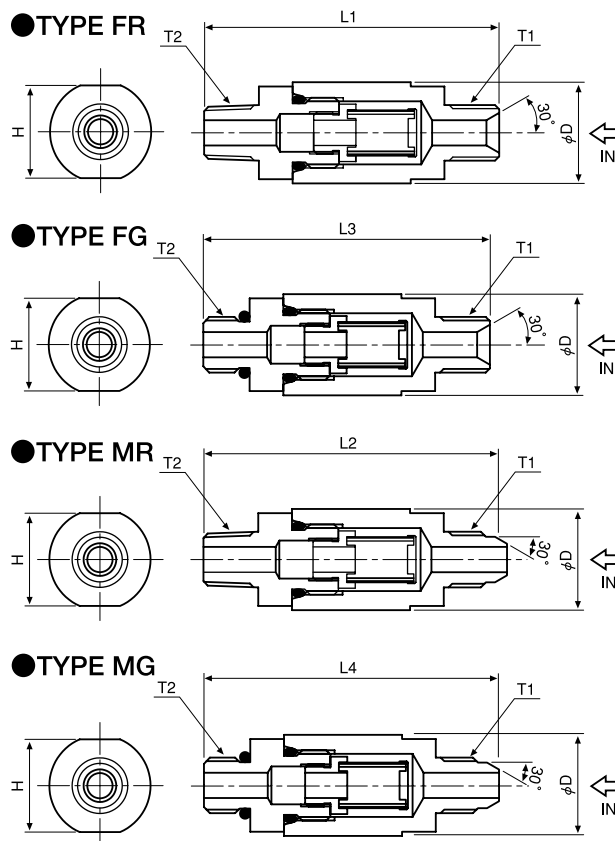

型式	口径	φD	H	L1	L2	L3	L4
SL-02	1/4	24	22	70	73	68	71
SL-02L	1/4	24	22	88	91	86	89
SL-03	3/8	30	27	80	82	77	79
SL-03L	3/8	30	27	100	102	97	99
SL-04	1/2	40	36	94	97	90	93
SL-04L	1/2	40	36	120	123	116	119

材質

名称	材質
本体	SUS304 / SS400
エレメント	SUS304 / SS400
シール	NBR / バイトン / EPDM

エレメント形式記号

SLAE-02L-0100-V

エレメント指定記号
SLAE

UFシリーズ

ユニオン式 小型ラインフィルタ



特徴

- ステンレス製のボディ、スクリーンで構成されており、各種流体に対応可能です。
- 非常に小型のため、スペースの削減が可能です。特に径方向の占有スペースが小さいため、干渉の多い配管ラインへの取り付け、既存ラインへの後付けが可能です。
- メンテナンスが簡単にできます。ユニオンジョイントと同様の方法で分解し、エレメントを簡単に取り外せ、洗浄後の再使用が可能です。
- ステンレス製のため、シール材質の選択により、各種流体に対応が可能です。

型式記号

UF-02-0100-V

シール材記号


無し	NBR
V	バイトン

記号	口径
01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2
06	3/4
08	1

記号	濾過粒度 (μm)
0024	770
0030	560
0040	460
0050	330
0060	283
0080	197
0100	150
0150	105

記号	濾過粒度 (μm)
0200	75
0300	50
0400	33
0500	25
1400	20
2000	10
3500	5
4000	2

寸法図・寸法表

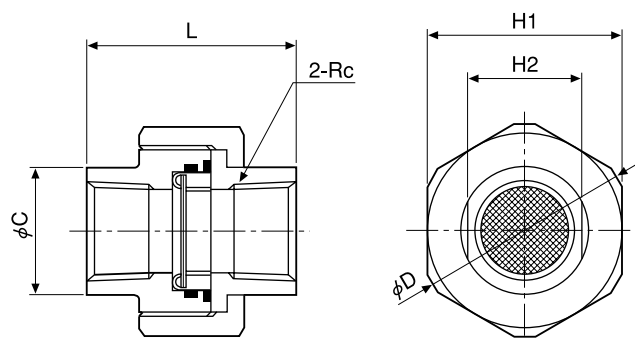

型式	Rc	L	φC	φD	H1	H2	エレメント記号
UF-01	1/8	32	14.5	30	27	13	UFE-01
UF-02	1/4	35	19	35	32	17	UFE-02
UF-03	3/8	35	22	39	36	19	UFE-03
UF-04	1/2	44	28	45	41	25	UFE-04
UF-06	3/4	66	40	—	58	—	UFE-06
UF-08	1	66	40	—	58	—	UFE-08

仕様

型式	UF-01~04	UF-06~08
最高使用圧力	7MPa	2MPa
使用温度範囲	-20℃~+80℃ (バイトン -20℃~+180℃)	

材質

名称	材質
本体	SUS304
エレメント	SUS304
シール	NBR / バイトン

※オプション:エレメント着脱用ボルト

⚠ 使用上のご注意

- 最高使用圧力を超えた圧力で使用しないで下さい。
- 使用温度範囲外で使用しないで下さい。シール材が損傷し、漏れの原因となります。
- エレメント取り付けの際のご注意
- エレメントのR形状側からOリング内径に（着脱用ネジが手前にくるように）挿入して下さい。
- 着脱用ボルトのねじ込み過ぎにご注意下さい。スクリーンが変形する可能性があります。

エレメント形式記号

UFE-02-0100

エレメント指定記号

UFE

NFシリーズ

ステンレス製 ストレートニップル型フィルタ



特徴

- 汎用のストレートニップルにフィルタが組み付けられているため、省スペース、低価格でのフィルトレーションを実現しました。
- 既設ラインへの取り付けが容易です。
- ニップル、フィルタともにステンレス製で、幅広い流体に対応可能です。

仕様

型式	NF-01	NF-02	NF-03	NF-04	NF-06	NF-08	NF-10	NF-12
最高使用圧力	15MPa				10MPa	5MPa		
スクリーン耐差圧強度	2.0MPa				1.5MPa	1.0MPa	0.8MPa	
使用温度	-40℃～+180℃							


型式記号

NF-02-0100

記号	口径
01	1/8
02	1/4
03	3/8
04	1/2
06	3/4
08	1
10	1 1/4
12	1 1/2

記号	濾過粒度 (μm)
0024	770
0030	560
0040	460
0050	330
0060	283
0080	197
0100	150
0150	105

寸法図・寸法表

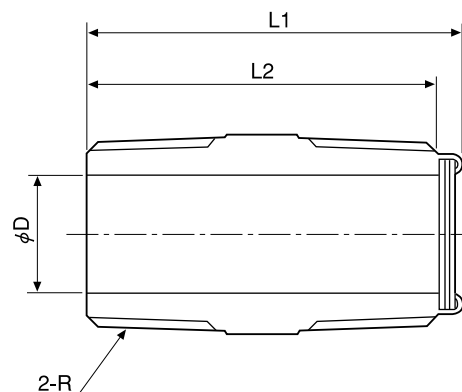

型式	口径R	L1	L2	φD
NF-01	1/8	30	28	4
NF-02	1/4	35	32	7
NF-03	3/8	40	37	9.5
NF-04	1/2	47	44	12.3
NF-06	3/4	52	48	16.2
NF-08	1	58	54	21
NF-10	1 1/4	64	60	28.5
NF-12	1 1/2	66	62	34.4

材質

名称	材質
本体	SUS304
スクリーン	SUS304 / SUS316

HFシリーズ

ステンレス製ホースニップル型フィルタ

特徴

- 汎用のストレートニップルにフィルタが組み付けられているため、省スペース、低価格でのフィルトレーションを実現しました。
- 既設ラインへの取り付けが容易です。
- ニップル、フィルタともにステンレス製で、幅広い流体に対応可能です。
- 穴用止メ輪を外すことによってフィルタの交換が可能です。(一部該当しない型番があります。)



仕様

最高使用圧力	1MPa
--------	------

材質

名称	材質
本体	SUS304
エレメント	SUS304

型式記号

HF-02-07-0100


記号	口径
02	1/4
03	3/8
04	1/2
06	3/4
08	1
10	1 1/4
12	1 1/2
16	2

φD

記号	濾過粒度 (μm)
0040	460
0050	330
0060	283
0080	197
0100	150

記号	濾過粒度 (μm)
0150	105
0200	75
0300	50
0400	33
0500	25

寸法図・寸法表

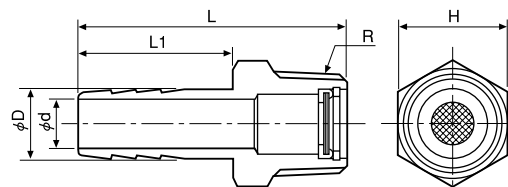

型式	口径R	φD	L	L1	H	φd
HF-02-06	1/4	6	40	23	14	3
HF-02-07	1/4	7	40	23	14	4
HF-02-08	1/4	8	40	23	14	5
HF-02-09	1/4	9	40	23	14	5.5
HF-02-10	1/4	10.5	42	25	14	6
HF-03-08	3/8	8	44	25	17	5
HF-03-09	3/8	9	44	25	17	5.5
HF-03-10	3/8	10.5	44	25	17	6
HF-03-12	3/8	12	50	31	17	8
HF-03-13	3/8	12.7	50	31	17	8
HF-04-13	1/2	12.7	54	31	22	8
HF-04-14	1/2	14	54	31	22	10
HF-04-16	1/2	16	54	31	22	11
HF-06-19	3/4	19	61	36	30	13
HF-06-21	3/4	21	61	36	30	14
HF-06-27	3/4	27	66	41	30	18.5
HF-08-27	1	27	91.2	57	38	18.5
HF-10-34	1 1/4	34	97.1	57	46	24
HF-12-40	1 1/2	39.5	103.1	64	54	29
HF-16-53	2	52.5	116.1	70	63	41

HFWシリーズ

両ニップル型フィルタ




特徴

- 小型コインフィルタが両ニップルに内蔵されており、ホースの中間に容易に設置可能で、任意の場所でのフィルトレーションが可能となります。
- スナッピングを取り外してのフィルタの交換、洗浄が可能です。

仕様

適用流体	油、水等
材質	SUS304
最高使用圧力	1MPa
使用温度範囲	-50℃～+180℃

寸法図・寸法表

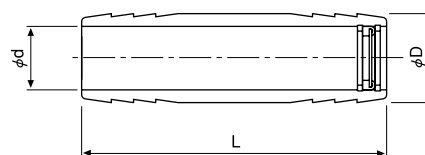

型式	φD	φd	L
HFW-10.5	10.5	7	50
HFW-12	12	8	60
HFW-14	14	10	60
HFW-16	16	11	60
HFW-21	21	15	72
HFW-27	27	20	78

型式記号

HFW-10.5-0100

外径 φD
10.5
12
14
16
21
27

公称濾過粒度 (μm)	
0030	560
0040	460
0060	283
0080	197
0100	150
0150	105
0200	75
0400	33
0500	25

AFシリーズ

ワンタッチ継手用フィルタ




特徴

- ワンタッチ継手からホースを外すだけで容易にフィルタエレメントを脱着することが可能で、フィルタエレメントの交換、洗浄にかかる時間、労力、コストを大幅に削減することができます。
- 非常にコンパクトで省スペースなフィルタリングを実現します。

仕様

型式	AF-12	AF-10	最高使用圧力 (Mpa)		
適用流体	空気 水		使用温度	AF-10	AF-12
使用温度範囲	空気 -15~60℃ (凍結のなきこと)		20℃	0.7	0.6
使用圧力	水 5~40℃		30℃	0.63	0.54
	0.7MPa		40℃	0.56	0.48
			50℃	0.49	0.42
			60℃	0.44	0.38

寸法図・寸法表

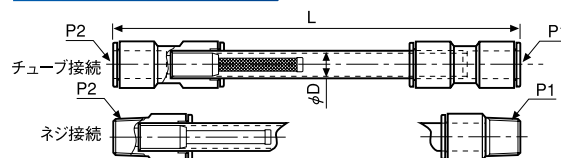

材質

名称	材質	名称	材質
フィルタ	SUS304	継手	樹脂/真鍮
チューブ	FEP (フッ素樹脂)		

型式記号

AF-12-12-12-0100-150

ホースサイズφD		公称濾過粒度 (μm)		全長L 指定 150~400mm (50mm単位)
表示記号	粒度 (μm)	表示記号	粒度 (μm)	
12	0024	0024	770	
10	0030	0030	560	
	0040	0040	460	
	0060	0060	283	
	0080	0080	197	
	0100	0100	150	
	0150	0150	105	
	0200	0200	75	
	0400	0400	33	
	0500	0500	25	
	1400	1400	20	
	2000	2000	10	
	3500	3500	5	
	4000	4000	2	

エレメント形式記号
AFE-12-0100

エレメント記号 AFE

TFシリーズ


ステンレス製チューブ内蔵型フィルタ

特徴


- チューブに内蔵されているため、フィルタ設置のためのスペースをほとんど必要としません。
- 半透明チューブで、外側からフィルタの状態を確認できます。
- ステンレス製フィルタとテフロン製チューブの組み合わせにより、優れた耐熱性能を持ちます。
- チューブを継手から取り外すだけで、フィルタの交換が可能です。



寸法図・寸法表

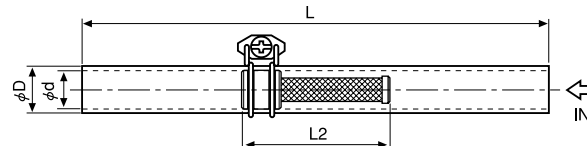

型式	L (50mm単位)	L2	φD	φd
TF-08	150~400	33	8	6
TF-10	150~400	36	10	8
TF-12	150~400	39	12	10

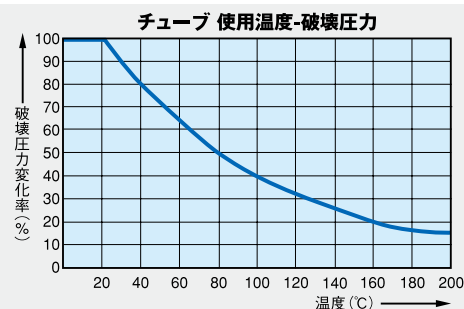

仕様

型式	TF-08	TF-10	TF-12
常用圧力 (20℃)	0.7MPa	0.7MPa	0.6MPa
破壊圧力 (20℃)	3.5MPa	3.5MPa	3.0MPa
使用温度範囲	-50℃~+200℃		

材質

名称	材質
フィルタ	SUS304
チューブ	FEP (フッ素樹脂)
クランプ	鉄

型式記号

TF-10-0100-150

チューブ外径	記号	濾過粒度 (μm)	記号	濾過粒度 (μm)	ホース長L指定 150~400mm (50mm単位)
08	0024	770	0300	50	
10	0030	560	0400	33	
12	0040	455	0500	25	
	0050	330	0800	25	
	0060	283	1400	20	
	0080	197	2000	10	
	0100	150	3500	5	
	0150	105	4000	2	
	0200	75			

エレメント形式記号
TFE-10-0100

エレメント記号 TFE

TUシリーズ

ミニチュア継手型 フィルタ



特徴

- ミニチュア継手に内蔵されたフィルタです。
- チューブの間や機器の手前にコンパクトに設置可能です。

仕様

適用流体	水・空気
最高使用圧力	0.5MPa (TUA) 1.0MPa (TUB)
使用温度範囲	0℃～+50℃

材質

名称	材質
本体	SUS304
エレメント	SUS304
Oリング	バイトン
パッキン	テフロン (M5タイプ)

型式記号

TUA-0606-0100



エレメント形式記号

TUE-0606-0100


エレメント指定記号
TUE

寸法図・寸法表

●TUAタイプ

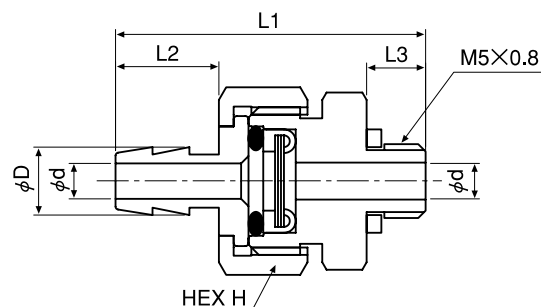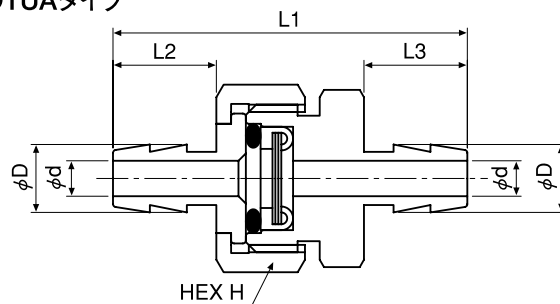

●TUBタイプ

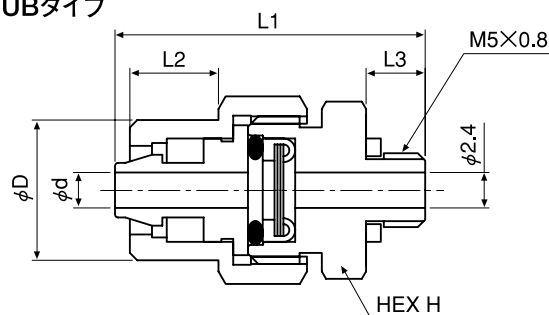

型式	D	d	H	L1	L2	L3
TUA-0404	2.9	1.8	11	21	5.5	5.5
TUA-04M5	2.9	1.8	11	19.5	5.5	4
TUA-0606	4.6	2.4	11	24	7	7
TUA-06M5	4.6	2.4	11	21	7	4
TUB-04M5	8	1.6	11	20	5	4
TUB-06M5	9.5	2.4	11	21	6	4

公称濾過粒度 (μm)		公称濾過粒度 (μm)	
表示記号	粒度 (μm)	表示記号	粒度 (μm)
0024	770	0200	75
0030	560	0400	33
0040	460	0500	25
0060	280	1400	20
0080	200	2000	10
0100	150	3500	5
0150	110	4000	2

QFシリーズ

ワンタッチ継手型 フィルタ



特徴

- ワンタッチ継手に内蔵されたフィルタです。
- チューブの間や機器の手前にコンパクトに設置可能です。

仕様

適用流体	空気
最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-15℃～+60℃

材質

名称	材質	名称	材質
本体	SUS304	プッシュリング	PBT
エレメント	SUS304	Oリング	バイトン
チャック	SUS301	Vパッキン	バイトン
チャックホルダ	PEI	パッキン	テフロン (M5タイプ)
アウターリング	SUS304		

型式記号

QF-0606-0100

記号	適用チューブ外径	接続ネジ
0404	φ4	—
04M5	φ4	M5×0.8
04R1	φ4	R1/8
04R2	φ4	R1/4
0606	φ6	—
06M5	φ6	M5×0.8
06R1	φ6	R1/8


記号	適用チューブ外径	接続ネジ
06R2	φ6	R1/4
06R3	φ6	R3/8
0808	φ8	—
08R1	φ8	R1/8
08R2	φ8	R1/4
08R3	φ8	R3/8

公称濾過粒度 (μm)	
表示記号	粒度 (μm)
0024	770
0030	560
0040	460
0060	280
0080	200
0100	150
0150	110


公称濾過粒度 (μm)	
表示記号	粒度 (μm)
0200	75
0400	33
0500	25
1400	20
2000	10
3500	5
4000	2

寸法図・寸法表


●ホース×ホース

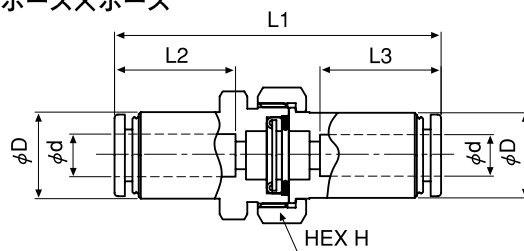

●ホース×M5ネジ

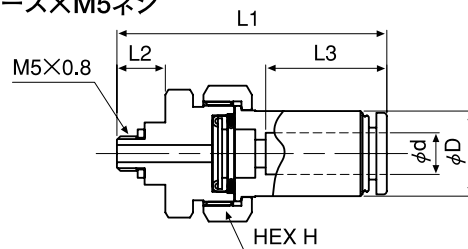

●ホース×Rネジ

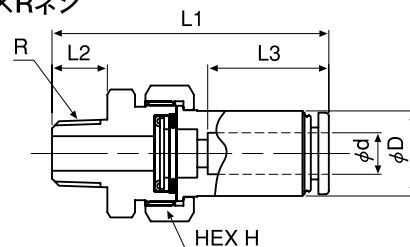

型式	D	d	L1	L2	L3
QF-0404	φ10.3	17	44	16	16
QF-04M5	φ10.3	17	38	7	16
QF-04R1	φ10.3	17	39	8	16
QF-04R2	φ10.3	17	42	11	16
QF-0606	φ12.3	17	47	17.5	17.5
QF-06M5	φ12.3	17	39	7	17.5
QF-06R1	φ12.3	17	40	8	17.5
QF-06R2	φ12.3	17	43	11	17.5
QF-06R3	φ12.3	17	44	12	17.5
QF-0808	φ14.3	19	50	19	19
QF-08R1	φ14.3	19	42	8	19
QF-08R2	φ14.3	19	45	11	19
QF-08R3	φ14.3	19	46	12	19

エレメント形式記号

QFE-0606-0100

エレメント指定記号

QFE

FSシリーズ

フェルール型ストレーナ



特徴

- フェルールにエレメントを内蔵したオールステンレス製のストレーナです。
- エレメントの取り外しが簡単で、洗浄、交換作業が容易に行なえます。
- エレメントの濾過面積が大きく、低い圧力損失を実現しました。
- サイズは1.5S～3Sまでの4種類から選択できます。

型式記号

FS-1.5S-0100-0250-A

サイズ
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S

公称濾過粒度 (μm)	
表示記号	粒度 (μm)
0010	2000
0018	1000
0024	770
0030	560
0040	460
0060	283
0080	197
0100	150
0150	105
0200	75
0400	33
0500	25
1400	20
2000	10
3500	5

全長	
0063	63
0100	100
0150	150
0200	200
0250	250


材質	
A	SUS304
B	SUS316

エレメント形式記号

FSE-1.5S-0100-0250-A

エレメント指定記号	FSE
-----------	-----

寸法図・寸法表

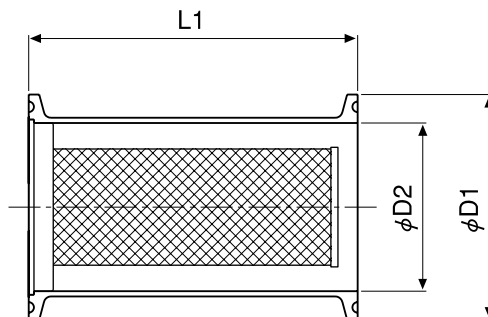

型式	L1	φD1	φD2
FS-1.5S	0063～250	50.5	35.7
FS-2.0S	0063～250	64	47.8
FS-2.5S	0063～250	77.5	59.5
FS-3.0S	0063～250	91	72.3

材質

部品	材質
エレメント	SUS304 / SUS316
フェルール	SUS304 / SUS316

FCシリーズ


ディスクフィルタ内蔵フェルール

特徴

- 大型ディスクフィルタを薄型容器に内蔵しているため、省スペースながら、大きな濾過面積を得ることができます。
- クランプ接続のため、容易にフィルタの交換をすることができます。
- 接続サイズは、1.5S～3Sの4種類を用意しています。
- 平面型のFCと、ろ過面積を大きく取れるFCWを選択可能です。



寸法図・寸法表

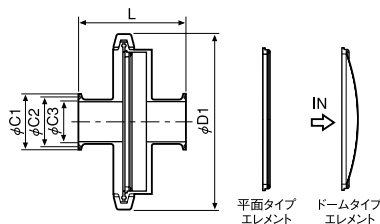

型式	L	φD1	φC1	φC2	φC3
FC-1.5S	123	136	50.5	43.5	35.7
FC-2.0S	123	202	64	56.5	47.8
FC-2.5S	123	202	77.5	70.5	59.5
FC-3.0S	123	202	91	83.5	72.3

材質

名称	材質
本体	SUS304 / SUS316
エレメント	SUS304 / SUS316
シール	NBR・バイトン・シリコン・EPDM

型式記号

FCW-1.5S-0100-A-V


サイズ	公称濾過粒度 (μm)	表示記号	粒度 (μm)	記号	材質
1.5S	0010	0010	2000	無し	NBR
2.0S	0018	0018	1000	E	EPDM
2.5S	0024	0024	770	S	シリコン
3.0S	0030	0030	560	V	バイトン
	0040	0040	460		
	0060	0060	283		
	0080	0080	197		
	0100	0100	150		
	0150	0150	105		
	0200	0200	75		
	0400	0400	33		
	0500	0500	25		
	1400	1400	20		
	2000	2000	10		

エレメント形式記号

FCEW-1.5S-0100-A

エレメント記号	FCE
---------	-----

寸法図・寸法表



型式	φD1	φd2	PCD	T	H
FL-15A	95	15	70	12	88
FL-20A	100	15	75	14	92
FL-25A	125	19	90	14	107
FL-32A	135	19	100	16	111
FL-40A	140	19	105	16	114
FL-50A	155	19	120	16	122
FL-65A	175	19	140	16	132

型式記号

FLA-15A-0100-V

フランジ材質	サイズ	記号	濾過粒度 (μm)	メディア	シール材質
FLA SS400	15A	P005	5000	バチングメタル	無し NBR
FLS ステンレス	20A	P003	3000	バチングメタル	V バイトン
	25A	P001	1000	バチングメタル	
	32A	0024	770	スクリーン	
	40A	0030	560	スクリーン	
	50A	0040	460	スクリーン	
	65A	0050	330	スクリーン	
		0060	283	スクリーン	
		0080	197	スクリーン	
		0100	150	スクリーン	
		0150	105	スクリーン	
		0200	75	スクリーン	
		0400	33	スクリーン	
		0500	25	スクリーン	
		1400	20	スクリーン	
		2000	10	スクリーン	
		3500	5	スクリーン	
		4000	2	スクリーン	

エレメント形式記号

FLE-15A-0100-V

エレメント記号	FLE
---------	-----

特徴

- JIS10Kフランジに内蔵のディスクストレーナです。
- JIS10Kタイプのフランジ間に挟みこむだけで設置することができるため、既存配管のスペースをほとんど増やすことなくフィルタリングを実現します。
- フランジに取り付けられた取っ手により、メンテナンス時に片手でフランジを吊り下げることができるため、作業が容易です。
- 口径は、15A～65Aまでの7種類があり、材質は鉄製とステンレス製をラインアップしています。
- ストレーナは、Oリングでシールされているため、高いフィルタリング精度を実現します。
- シール材は、標準のNBRに加えてオプションでFKM、CR、EPDMを用意しています。



仕様


適用流体	水・油等
最高使用圧力	1MPa

材質

名称	材質
本体	SUS304 / SS400
エレメント	SUS304
シール	NBR/バイトン ※その他の材質は、お問い合わせ下さい。

STシリーズ

薄型ストレーナ

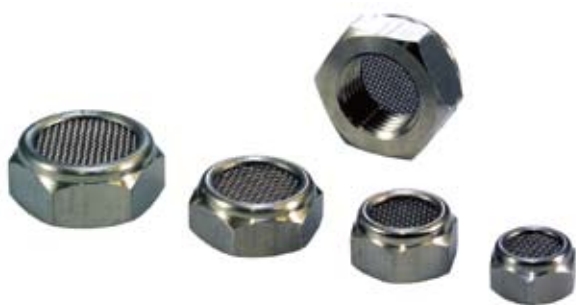


特徴

- 口径はRc1/8～Rc1/2までの4種類を用意しています。
- 本体材質は、ステンレス製とスチール製の2種類から選択が可能です。
- 占有容積が非常に小さく、小型タンク内での吸い込みに最適です。

材質

名称	材質
本体	SS400/SUS304
スクリーン	SUS304/SUS316

寸法図・寸法表

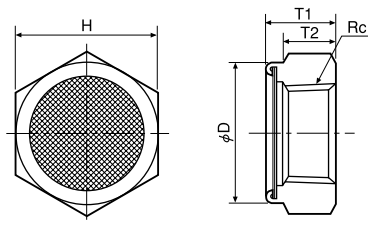

型式	口径(Rc)	T1	T2	H	φD
ST-01	1/8	10	7.5	17	16
ST-02	1/4	12	9	21	20
ST-03	3/8	12	9	26	25
ST-04	1/2	14.5	11	30	30

型式記号

ST-01-0100-S

口径(Rc)	記号	濾過粒度(μm)	記号	濾過粒度(μm)	ケース材質
01 1/8	0010	2000	0100	150	無し SS400
02 1/4	0016	1200	0150	105	S SUS304
03 3/8	0024	770	0200	75	
04 1/2	0030	560	0300	50	
	0040	460	0400	33	
	0050	330	0500	25	
	0060	283	1400	20	
	0080	197	2000	10	

STWシリーズ

薄型ストレーナ

特徴


- STW型は小型タンクにも取り付けが容易で、タンク底部近くに取り付けられるため、液面の移動に強いストレーナです。
- STW型は濾過面積が大きい低圧力損失タイプのストレーナです。
- 口径はRc1/8～Rc1/2までの4種類を用意しています。
- 本体の材質は、ステンレス製とスチール製の2種類から選択が可能です。
- 占有容積が非常に小さく、小型タンク内での吸い込みに最適です。



材質

名称	材質
本体	SS400 / SUS304
スクリーン	SUS304 / SUS316

寸法図・寸法表



型式	口径(Rc)	T1	T2	W	φD
STW-01	1/8	14	8	19	61
STW-02	1/4	14	8	19	61
STW-03	3/8	16	10	22	61
STW-04	1/2	18	12	27	61

型式記号

STW-01-0100-S

口径(Rc)	記号	濾過粒度(μm)	記号	濾過粒度(μm)	ケース材質
01 1/8	0016	1200	0150	105	無し SS400
02 1/4	0024	770	0200	75	S SUS304
03 3/8	0030	560	0300	50	
04 1/2	0040	460	0400	33	
	0050	330	0500	25	
	0060	283	1400	20	
	0080	197	2000	10	
	0100	150	3500	5	
			4000	2	



株式会社 ツカサ

<http://www.tsukasa-flt.co.jp>

〒245-0011 横浜市区中田町2733

TEL.045-801-1861 FAX.045-801-1877 E-Mail info@tsukasa-flt.co.jp

※本カタログに掲載された各製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

201206